

KARWASZ®

POLSKIE ROZDZIELNICE



UNI SYSTEM DRUGIEJ GENERACJI

KATALOG PRODUKTÓW

www.karwasz.com.pl

Produkujemy

od 1991 r.

Zgodnie z naszą Polityką Jakości

„Działamy tak by wrócił do nas Klient a nie wyrób”

Uznając zasadę, że jakość produkowanych wyrobów jest decydującym czynnikiem trwałego powodzenia, dążymy do produkcji takich wyrobów, które spełniają wymagania i oczekiwania Klientów.

Naszym celem jest stały rozwój produkowanych wyrobów.

W dążeniu do realizacji celu przyjmujemy zasadę:

- produkowane przez nas wyroby są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa,
- najwyższy poziom techniczny,
- poziom jakościowy i terminowy zgodny z oczekiwaniami Klienta.



Rozdzielnice UNI SYSTEM DRUGIEJ GENERACJI

W drugiej generacji zastosowano po raz pierwszy wyrafinowane gięcie blachy.

Wyższa technika gięcia i łączenia blachy daje lepsze właściwości użytkowe rozdzielnic UNI SYSTEM DRUGIEJ GENERACJI:

- przestronne i bezurazowe wnętrze zwiększa komfort pracy instalatora,
- lepszy dostęp do aparatury i lepszą kontrolę stanu połączeń,
- pozwala na zamontowanie większej ilości modułów,
- więcej miejsca na oprzewodowanie,
- skraca czas instalowania,
- lepsza cyrkulacja powietrza chłodzącego aparaturę,
- polepszenie parametrów eksploatacyjnych i żywotności aparatury,
- nowoczesny, zgodny ze współczesnymi tendencjami design.

Spis treści:

Rozdzielnice UNI SYSTEM DRUGIEJ GENERACJI	4
Rozdzielnice UNI SYSTEM DRUGIEJ GENERACJI NATYNKOWE	5
Rozdzielnice UNI SYSTEM DRUGIEJ PODTYNKOWE	5
Rozdzielnice UNI SYSTEM DRUGIEJ GENERACJI HERMETYCZNE	5
Szachty instalacyjne SI - indywidualne projekty	6
Rozdzielnice UNI SYSTEM DRUGIEJ GENERACJI - przykładowe aranżacje	7
Rozdzielnice UNI SYSTEM DRUGIEJ GENERACJI- pomoc	9
Rozdzielnice Natynkowe UNI SYSTEM DRUGIEJ GENERACJI - M.....	10
Rozdzielnice Natynkowe UNI SYSTEM DRUGIEJ GENERACJI - LM	11
Rozdzielnice Natynkowe UNI SYSTEM DRUGIEJ GENERACJI - L	13
Rozdzielnice Hermetyczne RH	15
Rozdzielnice Budowlane RB	16
Rozdzielnice Uniwersalne RU	16
Rozdzielnice Wnękowe RW	18
Rozdzielnice Podtynkowe RP	20
Rozdzielnice Natynkowe RN	21
Rozdzielnice z płytą montażową	22
Multimedialne rozdzielnice podtynkowe MRP	23
Multimedialne rozdzielnice natynkowe MRN	23
Drzwiczki rewizyjne	24
Rozdzielnice z odprowadzaniem nadmiernego ciepła	24
Listwy zaciskowe wielokrotne	25

Rozdzielnice UNI SYSTEM DRUGIEJ GENERACJI



RAL 9016

RAL 7035

UNI SYSTEM

produkujemy w wersjach:

- NATYNKOWEJ
- PODTYNKOWEJ (z kolnierzem)
- HERMETYCZNEJ (IP-54)

UNI SYSTEM - System, który pozwala dobierać, zestawiać i instalować duże szafy rozdzielcze i ich wnętrza z modułów, tak jak w klockach Lego.

Wszelkie elementy przestawne łączone są wygodnymi wkrętami samonawiercającymi.

Skonfiguruj i zamów UNI System wg. własnego projektu.

UNI SYSTEM KONFIGURATOR na naszych stronach www.karwasz.com.pl

Parametry rozdzielnic UNI SYSTEM:

- Blacha stalowa 1,2 - 1,5 mm
- Lakier proszkowy struktura, kolory RAL 9016, RAL 7035
- Stopień ochrony IP-30, IP-54
- Stopień ochrony IK-10
- Prąd znamionowy In 160 A - 800 A, w zależności od zainstalowanej aparatury
- Przeznaczone do zastosowań niskonapięciowych 230/400 V i 500 V

Rozdzielnice UNI SYSTEM można doposażyć w:

- listwy zaciskowe
- plombowane obudowy na zabezpieczenia przedlicznikowe
- przepusty kablowe



Rozdzielnice UNI SYSTEM**DRUGIEJ GENERACJI****NATYNKOWE****Rozdzielnice UNI SYSTEM****DRUGIEJ GENERACJI****PODTYNKOWE****Rozdzielnice UNI SYSTEM****DRUGIEJ GENERACJI****HERMETYCZNE**

Szachty Instalacyjne SI - indywidualne projekty



RAL 9016

RAL 7035

Parametry Szachtów SI

- Blacha stalowa 1,2-1,5 mm
- Lakier proszkowy struktura kolor RAL 9016, RAL 7035
- Zamek baszkwilowy 1333"


Zaprojektuj i zamów Szachty SI dostosowane do swoich potrzeb

Zrobisz to za pomocą Konfiguratora Szachtów SI

KONFIGURATOR SZACHTÓW SI na naszych stronach www.karwasz.com.pl



■ UNI SYSTEM } WYMIARY: - szerokość - wysokość - głębokość (mm)

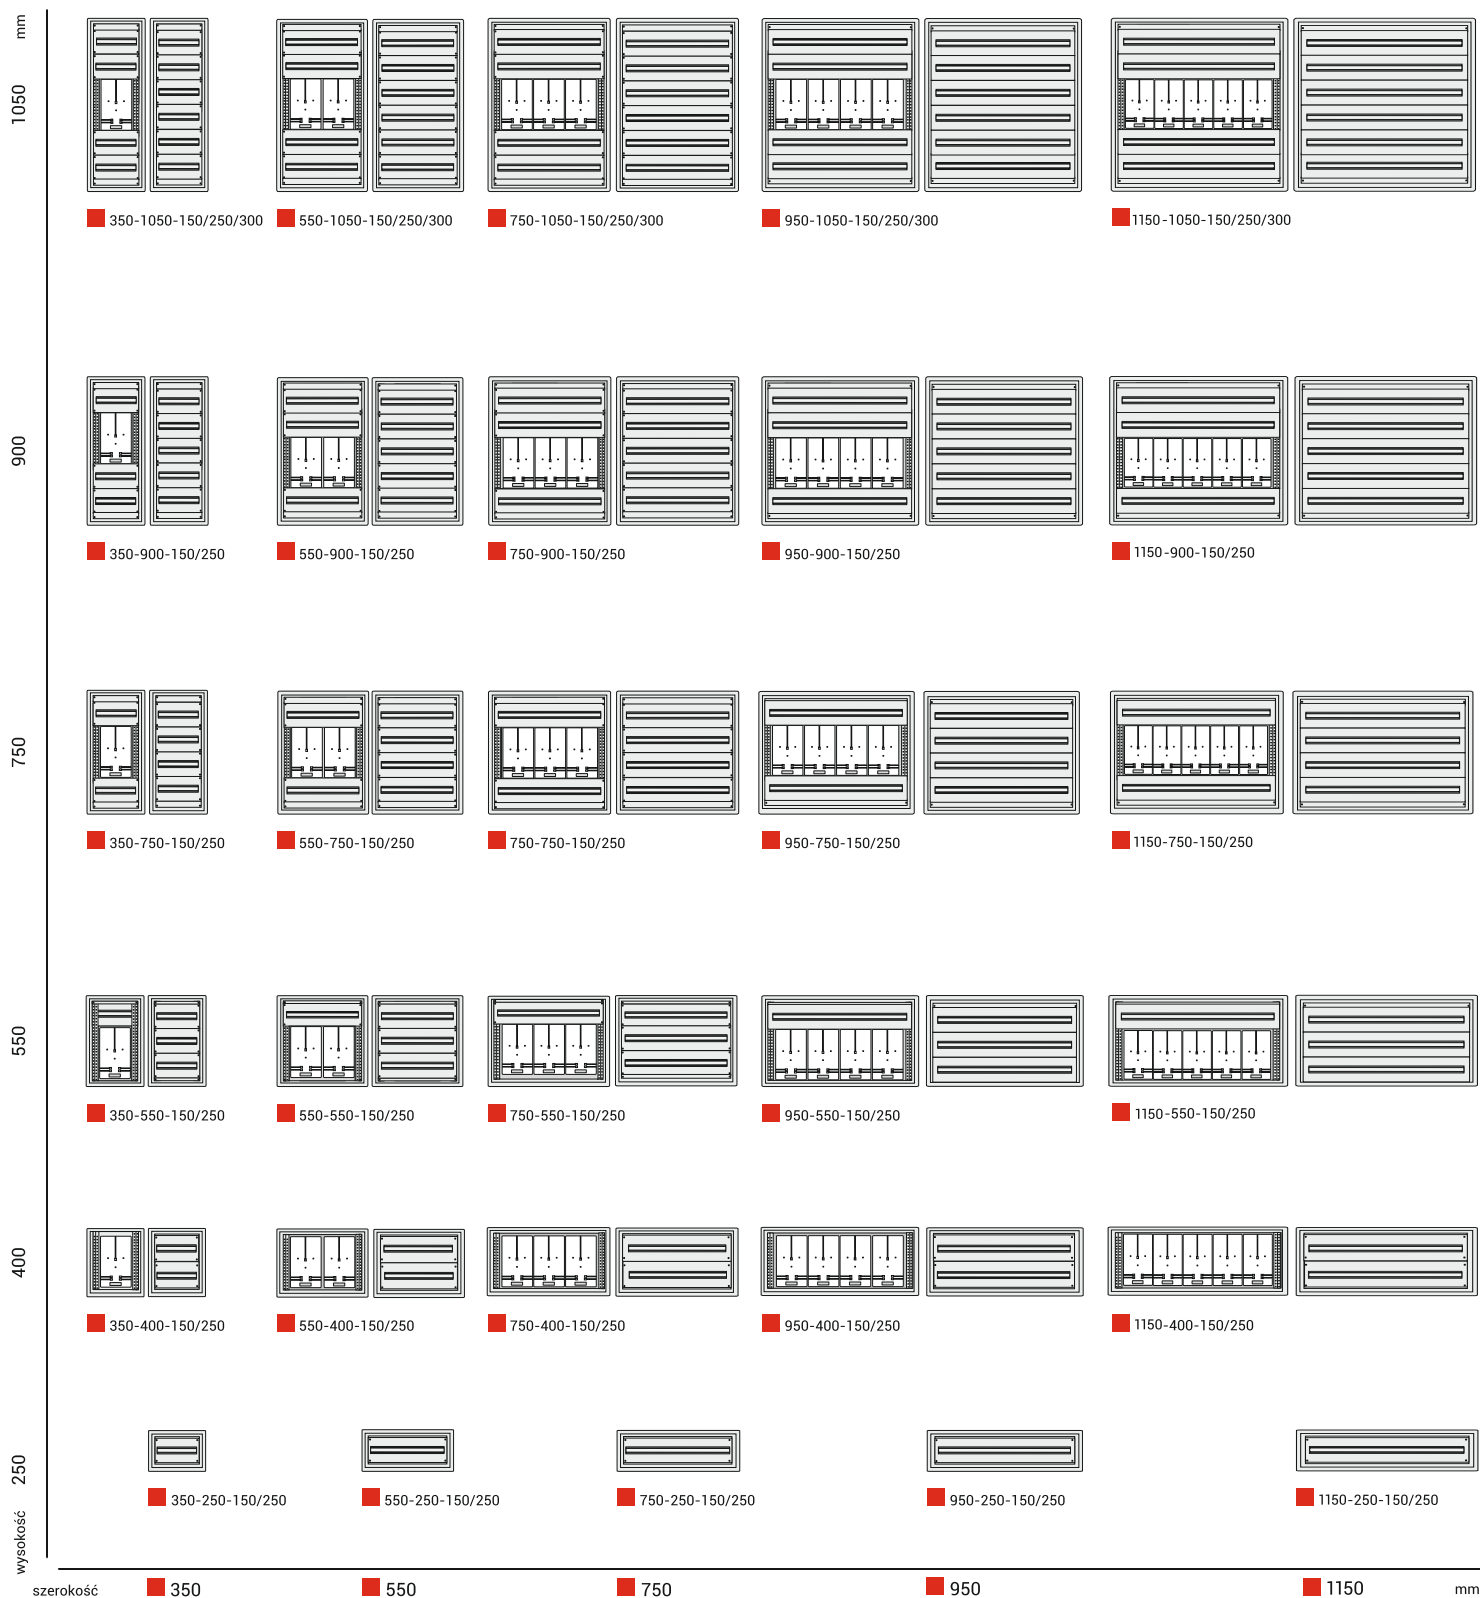


Rozdzielnice UNI SYSTEM

DRUGIEJ GENERACJI

PRZYKŁADOWE ARANŻACJE

UNI SYSTEM

WYMIARY: - szerokość - wysokość - głębokość (mm)

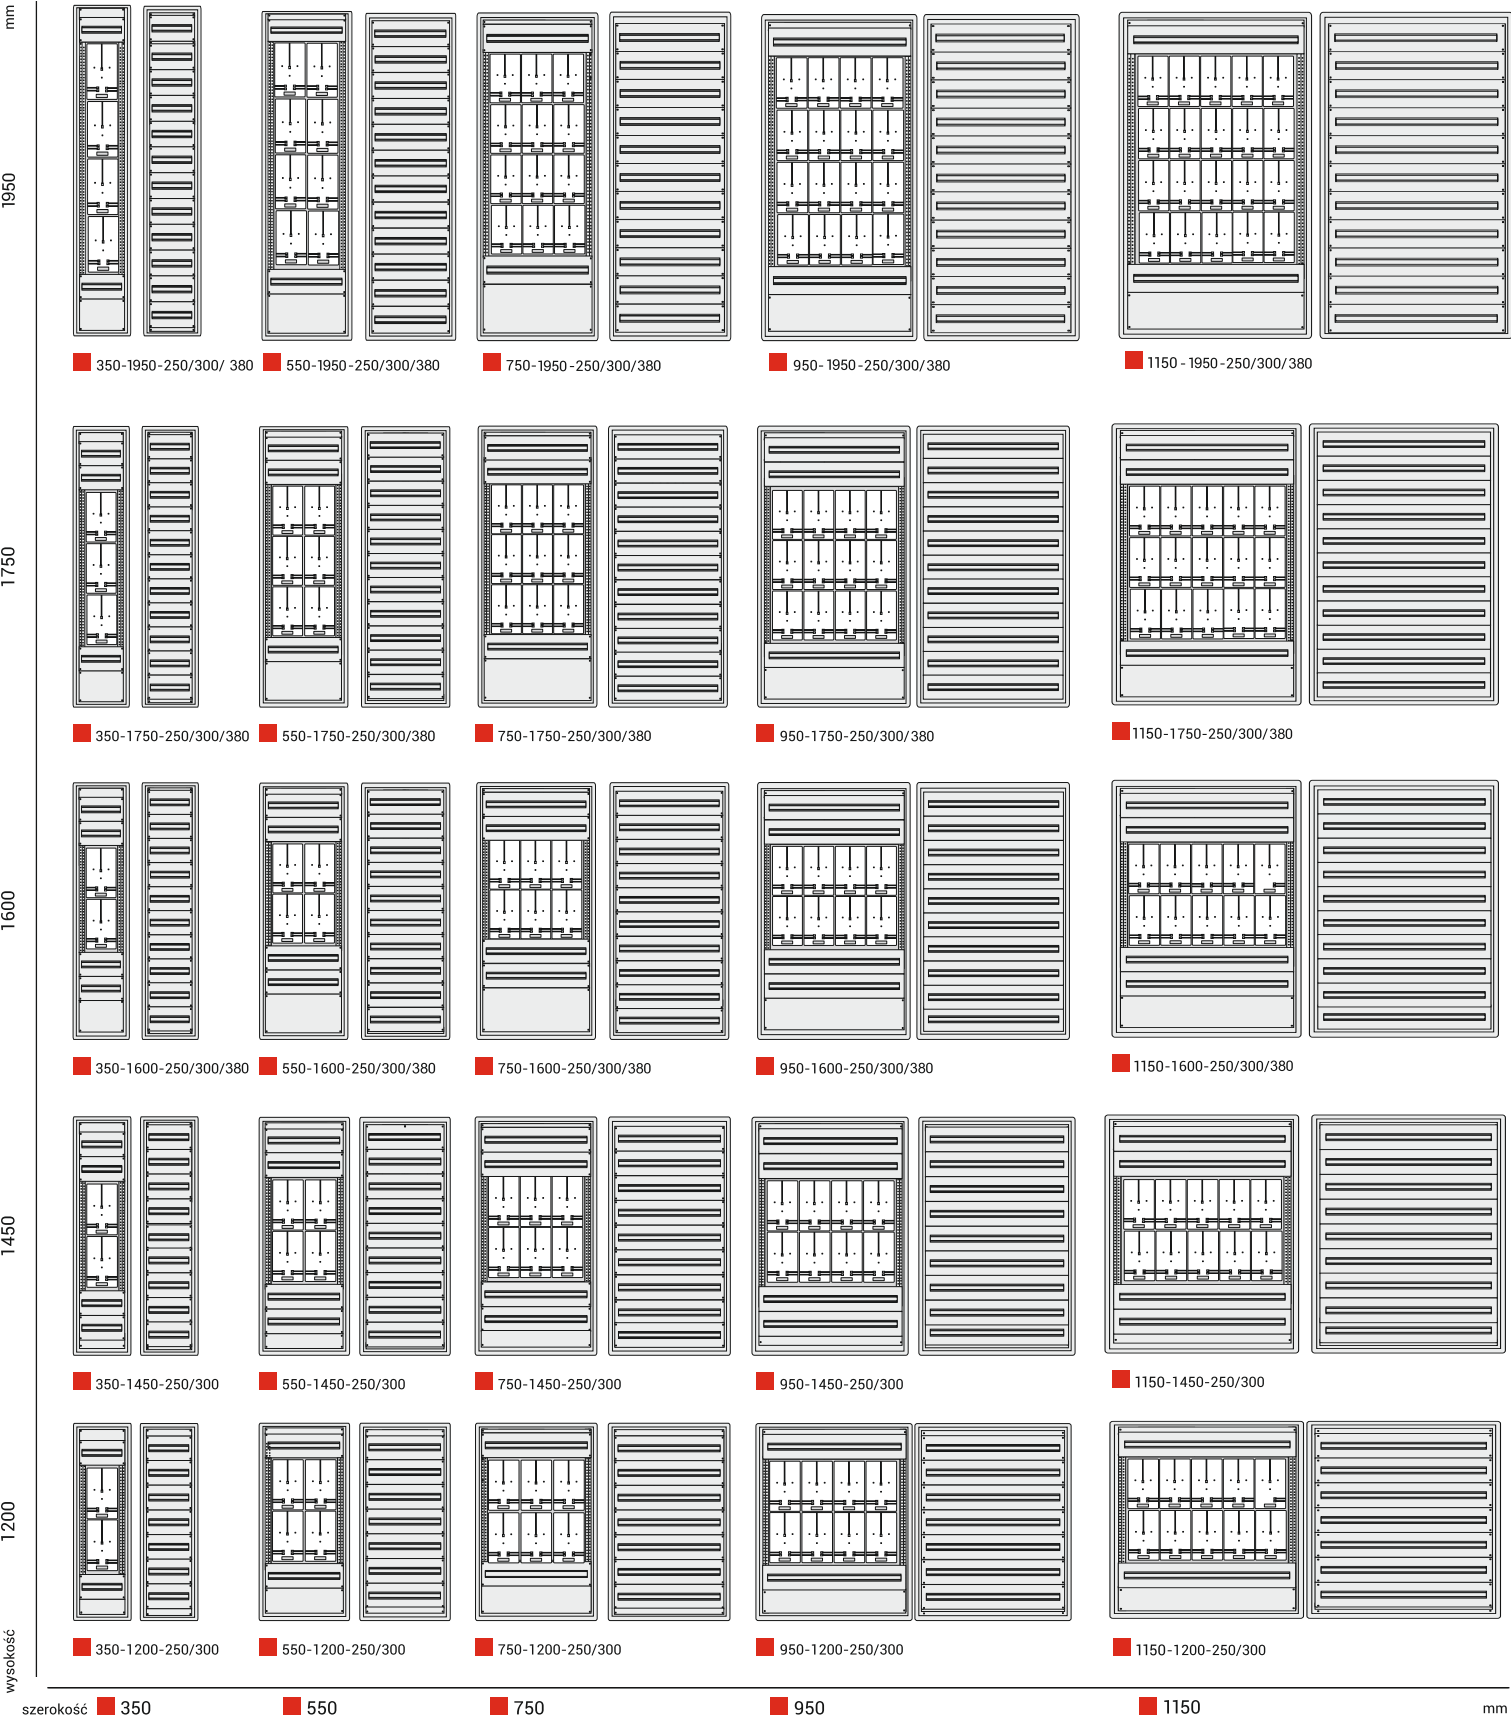

Rozdzielnice UNI SYSTEM

DRUGIEJ GENERACJI

POMOC

WYMIARY: szerokość - wysokość - głębokość (mm)

ilość rzędów	wysokość (mm)						
11	1950	■ 350-1950-250/300/380 12x16 - 192 modułów	■ 550-1950-250/300/380 12x27 - 324 modułów	■ 750-1950-250/300/380 12x38 - 456 modułów	■ 950-1950-250/300/380 12x49 - 588 modułów	■ 1150-1950-250/300/380 12x60 - 720 modułów	
10	1750	■ 350-1750-250/300/380 11x16 - 176 modułów	■ 550-1750-250/300/380 11x27 - 297 modułów	■ 750-1750-250/300/380 11x38 - 418 modułów	■ 950-1750-250/300/380 11x49 - 539 modułów	■ 1150-1750-250/300/380 11x60 - 660 modułów	
9	1600	■ 350-1600-250/300/380 10x16 - 160 modułów	■ 550-1600-250/300/380 10x27 - 270 modułów	■ 750-1600-250/300/380 10x38 - 380 modułów	■ 950-1600-250/300/380 10x49 - 490 modułów	■ 1150-1600-250/300/380 10x60 - 600 modułów	
8	1450	■ 350-1450-250/300 9x16 - 144 moduły	■ 550-1450-250/300 9x27 - 243 moduły	■ 750-1450-250/300 9x38 - 342 moduły	■ 950-1450-250/300 9x49 - 441 moduły	■ 1150-1450-250/300 9x60 - 540 moduły	
7	1200	■ 350-1200-250/300 7x16 - 112 modułów	■ 550-1200-250/300 7x27 - 189 modułów	■ 750-1200-250/300 7x38 - 266 modułów	■ 950-1200-150/250 7x49 - 343 moduły	■ 1150-1200-150/250 7x60 - 420 modułów	
6	1050	■ 350-1050-150/250/300 6x16 - 96 modułów	■ 550-1050-150/250/300 6x27 - 162 moduły	■ 750-1050-150/250/300 6x38 - 228 modułów	■ 950-1050-150/250/300 6x49 - 294 moduły	■ 1150-150/250/300 6x60 - 360 modułów	
5	900	■ 350-900-150/250 5x16 - 80 modułów	■ 550-900-150/250 5x27 - 135 modułów	■ 750-900-150/250 5x38 - 190 modułów	■ 950-900-150/250 5x49 - 245 modułów	■ 1150-900-150/250 5x60 - 300 modułów	
4	750	■ 350-750-150/250 4x16 - 64 moduły	■ 550-750-150/250 4x27 - 108 modułów	■ 750-750-150/250 4x38 - 152 moduły	■ 950-750-150/250 4x49 - 196 modułów	■ 1150-750-150/250 4x60 - 240 modułów	
3	550	■ 350-550-150/250 3x16 - 48 modułów	■ 550-550-150/250 3x27 - 81 modułów	■ 750-550-150/250 3x38 - 114 modułów	■ 950-550-150/250 3x49 - 147 modułów	■ 1150-550-150/250 3x60 - 180 modułów	
2	400	■ 350-400-150/250 2x16 - 32 moduły	■ 550-400-150/250 2x27 - 54 moduły	■ 750-400-150/250 2x38 - 76 modułów	■ 950-400-150/250 2x49 - 98 modułów	■ 1150-400-150/250 2x60 - 120 modułów	
1	250	■ 350-250-150/250 1x16 - 16 modułów	■ 550-250-150/250 1x27 - 27 modułów	■ 750-250-150/250 1x38 - 38 modułów	■ 950-250-150/250 1x49 - 49 modułów	■ 1150-250-150/250 1x60 - 60 modułów	

legenda

■ UNI SYSTEM

POMOC do obliczania **maksymalnej ilości modułów**
w Rozdzielnicach UNI SYSTEM

szerokość (mm)	■ 350	■ 550	■ 750	■ 950	■ 1150
MAX. ilość modułów w rzędzie	■ 16	■ 27	■ 38	■ 49	■ 60

Możliwe aranżacje w Rozdzielnicach UNI SYSTEM:

- moduły
- moduły + liczniki
- moduły + płyta montażowa
- moduły + liczniki + płyta montażowa
- liczniki
- liczniki + płyta montażowa
- płyta montażowa

Rozdzielnice UNI SYSTEM

DRUGIEJ GENERACJI

MAGAZYNOWE



RAL 7035



550-900-250 M

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	550	900	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wposażenie:

- 5 euroszyny TH-35
- miejsce na 5x27=135 zabezpieczeń typu S
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wyposażenia w przepusty kablowe

550-1050-250 M

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	550	1050	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wposażenie:

- 6 euroszyny TH-35
- miejsce na 6x27=162 zabezpieczenia typu S
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wyposażenia w przepusty kablowe

550-1200-250 M

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	550	1200	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wposażenie:

- 7 euroszyny TH-35
- miejsce na 7x27=189 zabezpieczeń typu S
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wyposażenia w przepusty kablowe

550-1450-250 M

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	550	1450	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wposażenie:

- 9 euroszyny TH-35
- miejsce na 9x27=243 zabezpieczenia typu S
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wyposażenia w przepusty kablowe



750-900-250 M

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	750	900	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wposażenie:

- 5 euroszyny TH-35
- miejsce na 5x38=190 zabezpieczeń typu S
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wyposażenia w przepusty kablowe

750-1050-250 M

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	750	1050	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wposażenie:

- 6 euroszyny TH-35
- miejsce na 6x38=228 zabezpieczeń typu S
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wyposażenia w przepusty kablowe

750-1200-250 M

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	750	1200	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wposażenie:

- 7 euroszyny TH-35
- miejsce na 7x38=266 zabezpieczeń typu S
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wyposażenia w przepusty kablowe

750-1450-250 M

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	750	1450	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wposażenie:

- 9 euroszyny TH-35
- miejsce na 9x38=342 zabezpieczenia typu S
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wyposażenia w przepusty kablowe



550-1600-250 M

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	550	1600	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wypożażenie:

- 10 euroszy TH-35
- miejsce na 10x27=270 zabezpieczeń typu S
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wypożażenia w przepusty kablowe

550-1750-250 M

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	550	1750	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wypożażenie:

- 10 euroszy TH-35
- miejsce na 11x27=297 zabezpieczenia typu S
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wypożażenia w przepusty kablowe

550-1950-250 M

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	550	1950	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wypożażenie:

- 10 euroszy TH-35
- miejsce na 12x27=324 zabezpieczeń typu S
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wypożażenia w przepusty kablowe



750-1600-250 M

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	750	1600	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wypożażenie:

- 10 euroszy TH-35
- miejsce na 10x38=380 zabezpieczeń typu S
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wypożażenia w przepusty kablowe

750-1750-250 M

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	750	1750	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wypożażenie:

- 10 euroszy TH-35
- miejsce na 11x38=418 zabezpieczeń typu S
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wypożażenia w przepusty kablowe

750-1950-250 M

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	750	1950	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wypożażenie:

- 10 euroszy TH-35
- miejsce na 12x38=456 zabezpieczeń typu S
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wypożażenia w przepusty kablowe

Rozdzielnice UNI SYSTEM

DRUGIEJ GENERACJI

LM

MAGAZYNOWE



550-900-250 LM

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	550	900	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wypożażenie:

- 3 euroszy TH-35
- miejsce na 3x27=81 zabezpieczeń typu S
- dwie deski pod liczniki 3F
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wypożażenia w przepusty kablowe



750-900-250 LM

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	750	900	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wypożażenie:

- 3 euroszy TH-35
- miejsce na 3x38=114 zabezpieczeń typu S
- trzy deski pod liczniki 3F
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wypożażenia w przepusty kablowe



550-1050-250 LM

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	550	1050	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wposażenie:

- 4 euroszyby TH-35
- miejsce na 4x27=108 zabezpieczeń typu S
- dwie deski pod liczniki 3F
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wyposażenia w przepusty kablowe



550-1200-250 LM

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	550	1200	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wposażenie:

- 3 euroszyby TH-35
- miejsce na 3x27=81 zabezpieczeń typu S
- cztery deski pod liczniki 3F
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wyposażenia w przepusty kablowe



550-1450-250 LM

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	550	1450	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wposażenie:

- 4 euroszyby TH-35
- miejsce na 4x27=108 zabezpieczeń typu S
- cztery deski pod liczniki 3F
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wyposażenia w przepusty kablowe



550-1600-250 LM

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	550	1600	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wposażenie:

- 3 euroszyby TH-35
- miejsce na 3x27=81 zabezpieczeń typu S
- sześć desek pod liczniki 3F
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wyposażenia w przepusty kablowe



750-1050-250 LM

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	750	1050	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wposażenie:

- 2 euroszyby TH-35
- miejsce na 2x38=76 zabezpieczeń typu S
- sześć desek pod liczniki 3F
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wyposażenia w przepusty kablowe



750-1200-250 LM

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	750	1200	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wposażenie:

- 3 euroszyby TH-35
- miejsce na 3x38=114 zabezpieczeń typu S
- sześć desek pod liczniki 3F
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wyposażenia w przepusty kablowe



750-1450-250 LM

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	750	1450	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wposażenie:

- 4 euroszyby TH-35
- miejsce na 4x38=152 zabezpieczenia typu S
- sześć desek pod liczniki 3F
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wyposażenia w przepusty kablowe



750-1600-250 LM

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	750	1600	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wposażenie:

- 3 euroszyby TH-35
- miejsce na 3x38=114 zabezpieczenia typu S
- dziewięć desek pod liczniki 3F
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wyposażenia w przepusty kablowe



550-1750-250 LM

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	550	1750	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wypożenie:

- 4 euroszy TH-35
- miejsce na 4x27=108 zabezpieczeń typu S
- sześć pod liczniki 3F
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wypożenia w przepusty kablowe



750-1750-250 LM

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	750	1750	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wypożenie:

- 4 euroszy TH-35
- miejsce na 4x38=152 zabezpieczeń typu S
- dziewięć desek pod liczniki 3F
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wypożenia w przepusty kablowe



550-1950-250 LM

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	550	1950	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wypożenie:

- 3 euroszy TH-35
- miejsce na 3x27=81 zabezpieczeń typu S
- osiem desek pod liczniki 3F
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wypożenia w przepusty kablowe



750-1950-250 LM

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	750	1950	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wypożenie:

- 3 euroszy TH-35
- miejsce na 3x38=114 zabezpieczeń typu S
- sdownaście desek pod liczniki 3F
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wypożenia w przepusty kablowe

Rozdzielnice UNI SYSTEM

DRUGIEJ GENERACJI

L

MAGAZYNOWE



550-900-250 L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	550	900	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wypożenie:

- 1 euroszy TH-35
- miejsce na 1x27=27 zabezpieczeń typu S
- cztery deski pod liczniki 3F
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wypożenia w przepusty kablowe



750-900-250 L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	750	900	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wypożenie:

- 1 euroszy TH-35
- miejsce na 1x38=38 zabezpieczeń typu S
- sześć desek pod liczniki 3F
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wypożenia w przepusty kablowe



550-1050-250 L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	550	1050	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wypożenie:

- 2 euroszy TH-35
- miejsce na 2x27=54 zabezpieczenia typu S
- cztery deski pod liczniki 3F
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wypożenia w przepusty kablowe



750-1050-250 L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	750	1050	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wypożenie:

- dziewięć desek pod liczniki 3F
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wypożenia w przepusty kablowe



550-1200-250 L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	550	1200	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wypożenie:

- sześć depek pod liczniki 3F
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wypożenia w przepusty kablwe



550-1450-250 L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	550	1450	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wypożenie:

- 2 euroszy TH-35
- miejsce na 2x27=54 zabezpieczenia typu S
- sześć depek pod liczniki 3F
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wypożenia w przepusty kablwe



550-1600-250 L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	550	1600	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wypożenie:

- 1 euroszy TH-35
- miejsce na 1x27=27 zabezpieczenia typu S
- dziesięć depek pod liczniki 3F
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wypożenia w przepusty kablwe



550-1750-250 L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	550	1750	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wypożenie:

- dziesięć depek pod liczniki 3F
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wypożenia w przepusty kablwe



550-1950-250 L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	550	1950	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wypożenie:

- 1 euroszy TH-35
- miejsce na 1x27=27 zabezpieczenia typu S
- dziesięć depek pod liczniki 3F
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wypożenia w przepusty kablwe



750-1200-250 L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	750	1200	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wypożenie:

- dziewięć depek pod liczniki 3F
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wypożenia w przepusty kablwe



750-1450-250 L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	750	1450	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wypożenie:

- 2 euroszy TH-35
- miejsce na 2x38=76 zabezpieczeń typu S
- dziewięć depek pod liczniki 3F
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wypożenia w przepusty kablwe



750-1600-250 L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	750	1600	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wypożenie:

- 1 euroszy TH-35
- miejsce na 1x38=38 zabezpieczeń typu S
- dwanaście depek pod liczniki 3F
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wypożenia w przepusty kablwe



750-1750-250 L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	750	1750	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wypożenie:

- piętnaście depek pod liczniki 3F
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wypożenia w przepusty kablwe



750-1950-250 L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	750	1950	250

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wypożenie:

- 1 euroszy TH-35
- miejsce na 1x38=38 zabezpieczeń typu S
- dwanaście depek pod liczniki 3F
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- możliwość wypożenia w przepusty kablwe

Rozdzielnice hermetyczne RH

 blacha ocynkowana
 kolor szary (RAL 7035)

MAGAZYNOWE

Wszystkie typy wyposażone są w system dławików na przewody i zamek hermetyczny



RH-1

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	255	195

Wyposażenie:

- płyta montażowa
- listwa zaciskowa N (4 otwory do 16 mm²),
- drzwiczki pełne
- listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16mm² na płycie montażowej)

RH-3

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	400	400	195

Wyposażenie:

- płyta montażowa
- listwa zaciskowa N (9 otworów do 16 mm²),
- drzwiczki pełne
- listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16mm² na płycie montażowej)

RNH-6-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	150	220	140

Wyposażenie:

- euroszyna TH-35
- miejsce na 6 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną
- listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16mm²)
- drzwiczki pełne

RNH-24

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	350	140

Wyposażenie:

- euroszyna TH-35
- miejsce na 2x12=24 zabezpieczeń typu S
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm², 16 otworów do 16mm²)
- drzwiczki pełne

RNH-48

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	345	560	140

Wyposażenie:

- euroszyna TH-35
- miejsce na 3x16=48 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm², 16 otworów do 16 mm²),
- drzwiczki pełne

RUH-1-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	175	395	175

Wyposażenie:

- deska pod licznik 1- fazowy,
- euroszyna TH-35
- miejsce na 4 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm²),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem



RH-2

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	350	195

Wyposażenie:

- płyta montażowa
- listwa zaciskowa N (7 otworów do 16 mm²),
- drzwiczki pełne
- listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16mm² na płycie montażowej)

RH-4

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	400	500	195

Wyposażenie:

- płyta montażowa
- listwa zaciskowa N (9 otworów do 16 mm²),
- drzwiczki pełne
- listwy zaciskowe N, PE (9 otworów do 16mm² na płycie montażowej)

RNH-12-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	220	140

Wyposażenie:

- płyta montażowa
- miejsce na 12 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną,
- listwa zaciskowa N, PE (7 otworów do 16 mm²),
- drzwiczki pełne

RNH-36

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	480	140

Wyposażenie:

- euroszyna TH-35
- miejsce na 3x12=36 zabezpieczeń typu S
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm², 16 otworów do 16mm²)
- drzwiczki pełne

RUH-1-L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	175	295	175

Wyposażenie:

- deska pod licznik 1- fazowy,
- listwa zaciskowa N (4 otwory do 16 mm²),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem

RUH-3-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	560	195

Wyposażenie:

- deska pod licznik 3- fazowy,
- euroszyna TH-35
- miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną,
- miejsce na 7 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm²),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem

Rozdzielnice budowlane RB

 blacha ocynkowana
 kolor szary (RAL 7035)

MAGAZYNOWE


RB-1

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	150	220	140

Wyposażenie:

- gniazdo wtykowe 1 fazowe 3x16A
- gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x16A
- listwa zaciskowo- uziemiająca PE (1x35mm² + 3x16mm²)
- bardzo mocny zamek na klucz patentowy
- dławik uniwersalny na przewód zasilający
- przelotki umożliwiające mocowanie taśmy

RB-2

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	220	140

Wyposażenie:

- gniazdo wtykowe 1 fazowe 3x16A - 2 szt.
- gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x16A
- gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x32A
- listwa zaciskowo- uziemiająca PE (1x35mm² + 3x16mm²)
- bardzo mocny zamek na klucz patentowy
- dławik uniwersalny na przewód zasilający
- przelotki umożliwiające mocowanie taśmy

RB-3

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	350	140

Wyposażenie:

- euroszylna TH-35, miejsce na 11 zabezpieczeń typu S
- listwa zaciskowa N (9x16 mm²); PE (1x35mm²+3x16mm²)
- gniazdo wtykowe 1 fazowe 3x16A - 2 szt.
- gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x16A
- gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x32A
- bardzo mocny zamek na klucz patentowy
- dławik uniwersalny na przewód zasilający
- przelotki umożliwiające mocowanie taśmy



dławiki uniwersalne



wysokiej jakości uszczelka



zamek patentowy

Rozdzielnice uniwersalne RU

MAGAZYNOWE
Dane techniczne:
 Uni 500 V, Inc 63 A, IP-30

 Wszystkie typy dostępne w wersjach z zatraskiem
 lub zamkiem patentowym


* głębokość E - licznik elektroniczny

RU-1-L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	175	295	165	125

Wyposażenie:

- deska pod licznik 1- fazowy,
- listwa zaciskowa N (4 otwory do 16 mm²),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika,



* głębokość E - licznik elektroniczny

RU-1-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	175	395	165	125

Wyposażenie:

- deska pod licznik 1- fazowy,
- euroszylna TH-35
- miejsce na 1 zabezpieczenie typu S z osłoną plombowaną,
- miejsce na 5 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm²),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika




RU-1-P-10

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	230	395	165	125

Wyposażenie:

- deska pod licznik 1- fazowy,
- euroszyba TH-35
- miejsce na 1 zabezpieczenie typu S z osłoną plombowaną,
- miejsce na 9 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną
- listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm²),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika



RU-1-2L-12

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	345	395	165	125

Wyposażenie:

- 2 deski pod liczniki 1- fazowe,
- euroszyba TH-35,
- 2x1+10 zabezpieczeń typu S
- listwy zaciskowe N, PE (2x4 otwory do 16 mm²)
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników



RU-3-2L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	410	405	185	125

Wyposażenie:

- 2 deski pod liczniki 3- fazowe,
- listwa zaciskowa N (4 otwory do 16 mm²)
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników



RU-3-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	255	560	185	125

Wyposażenie:

- deska pod licznik 3- fazowy,
- euroszyba TH-35
- miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
- miejsce na 7 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm²),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika



RU-36-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	410	560	185	125

Wyposażenie:

- deska pod licznik 3- fazowy
- 3 euroszyby TH-35
- miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
- miejsce na 14+9+9=32 zabezpieczenia typu S z osłoną nieplombowaną, listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 35mm², 16 otworów do 16mm²)
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika



RU-2L-20

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	410	560	185	125

Wyposażenie:

- dwie deski pod liczniki 3- fazowe,
- euroszyba TH-35
- miejsce na 20 zabezpieczeń typu S,
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 35mm², 16 otworów do 16mm²)



RU-1-2L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	345	295	165	125

Wyposażenie:

- 2 deski licznikowe 1-fazowe
- listwy zaciskowe N (4 otwory do 16mm²)
- drzwi pełne lub z okienkami do odczytu liczników



RU-3-L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	255	405	185	125

Wyposażenie:

- deska pod licznik 3- fazowy,
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika
- 2 deski licznikowe 3-fazowy
- listwy zaciskowe N (4 otwory do 16mm²)



RU-3

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	255	560	185	125

Wyposażenie:

- deska pod licznik 3- fazowy,
- euroszyba TH-35
- miejsce na 12 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm²),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika



RU-25-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	340	560	185	125

Wyposażenie:

- deska pod licznik 3- fazowy; 3 euroszyby TH-35
- miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
- miejsce na 11+5+5=21 zabezpieczeń typu S z osłonami nieplombowanymi,
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 35mm²)



RU-38

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	410	560	185	125

Wyposażenie:

- deska pod licznik 3- fazowy;
- 3 euroszyby TH-35
- miejsce na 20+9+9=38 zabezpieczeń typu S,
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 35mm², 16 otworów do 16mm²)



RU-2L-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	410	560	185	125

Wyposażenie:

- 2 deski pod liczniki 3- fazowe,
- euroszyba TH-35
- miejsce na 2x4=8 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną,
- miejsce na 10 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników
- listwy zaciskowe N, PE (2x9 otworów do 16mm²)

* głębokość E - licznik elektroniczny

* głębokość E - licznik elektroniczny



RU-1-P-16

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	195	560	165	125

- Wyposażenie:
- deska pod licznik 1-fazowy,
 - euroszyna TH-35,
 - miejsce na 1 zabezpieczenie typu S z osłoną plombowaną,
 - miejsce na 7+8 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
 - listwy zaciskowe N, PE (9 otwory do 16 mm²),
 - drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

RU-2L-P-27

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	410	560	185	125

- Wyposażenie:
- deska pod licznik 3- fazowy
 - deska pod licznik 1- fazowy
 - 2 euroszyny TH-35
 - miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
 - miejsce na 14+9=23 zabezpieczenia typu S z osłoną nieplombowaną
 - drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników
 - listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 35mm², 16 otworów do 16mm²)

RU-3-3L-24

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	610	560	185	125

- Wyposażenie:
- 3 deski pod liczniki 3- fazowe
 - euroszyna TH-35
 - miejsca na 3x8=24 zabezpieczeń typu S z osłonami do plombowania
 - listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm²)
 - drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników
 - Lakierowana kolor biały RAL 9016



RU-RBK 00

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	405	185

- Wyposażenie:
- plyta montażowa
 - osłona plombowana
 - listwa zaciskowa N (4 otwory do 16 mm²)
 - drzwiczki z okienkiem

RU-S-3L-18

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	510	395	165	125

- Wyposażenie:
- 3 deski pod liczniki 1- fazowe
 - euroszyna TH-35
 - miejsca na 3x6=18 zabezpieczeń typu S z osłonami do plombowania
 - listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm²)
 - drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników

RU-PPOŻ

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	255	185

- Wyposażenie:
- drzwiczki z okienkiem zamykane na zamek patentowy
 - listwa zaciskowa N (4 otwory do 16 mm²)

* głębokość E - licznik elektroniczny

Rozdzielnice wewnętrzne RW

MAGAZYNOWE

Dane techniczne:

Uni 500 V, Inc 63 A, IP-30

Wszystkie typy dostępne w wersjach z zatraskiem lub zamkiem patentowym



RW-1-L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	205	325	165	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	175	295	160	115

- Wyposażenie:
- deska pod licznik 1- fazowy,
 - listwa zaciskowa N (4 otwory do 16 mm²),
 - drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika
 - REGULOWANY KOŁNIERZ**

RW-1-P-10

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	260	425	165	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	230	395	160	115

- Wyposażenie:
- deska pod licznik 1- fazowy,
 - euroszyna TH-35
 - miejsce na 1 zabezpieczenie typu S z osłoną plombowaną,
 - miejsce na 9 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną
 - listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm²),
 - drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika
 - REGULOWANY KOŁNIERZ**



RW-1-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	205	425	165	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	175	395	160	115

- Wyposażenie:
- deska pod licznik 1- fazowy,
 - euroszyna TH-35
 - miejsce na 1 zabezpieczenie typu S z osłoną plombowaną,
 - miejsce na 5 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
 - listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm²),
 - drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika
 - REGULOWANY KOŁNIERZ**

RW-1-2L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	375	335	165	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	345	295	160	115

- Wyposażenie:
- 2 deski pod liczniki 1- fazowe,
 - listwa zaciskowa N (4 otwory do 16mm²)
 - REGULOWANY KOŁNIERZ**



RW-1-2L-12

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	375	425	165	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	345	395	160	115

Wypozażenie:

- 2 deski pod liczniki 1- fazowe,
- euroszyina TH-35
- miejsce na 2x6=12 zabezpieczeń typu S z osłonami do plombowania
- 2 listwy zaciskowe N, PE (2x4 otwory do 16mm²)
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników
- **REGULOWANY KOŁNIERZ**



RW-3-2L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	450	445	185	
rozdzielnica (bez kołnierza)	410	405	185	

Wypozażenie:

- dwie deski pod liczniki 3- fazowe,
- listwa zaciskowa N (4 otwory do 16 mm²)
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników
- **REGULOWANY KOŁNIERZ**



RW-3-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	285	590	190	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	255	560	185	115

Wypozażenie:

- deska pod licznik 3- fazowy,
- euroszyina TH-35
- miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
- miejsce na 7 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm²),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika,
- **REGULOWANY KOŁNIERZ**



RW-36-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	440	590	190	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	410	560	185	115

Wypozażenie:

- deska pod licznik 3- fazowy;
- 3 euroszyiny TH-35
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika,
- miejsce na 14+9+9=32 zabezpieczenia typu S z osłoną nieplombowaną
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny 16 otworów do 16mm²)
- **REGULOWANY KOŁNIERZ**



RW-2L-20

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	440	590	190	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	410	560	185	115

Wypozażenie:

- 2 deski pod liczniki 3- fazowe,
- euroszyina TH-35
- miejsce na 20 zabezpieczeń typu S,
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny 16 otworów do 16mm²)
- **REGULOWANY KOŁNIERZ**



RW-3-L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	285	435	190	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	255	405	185	115

Wypozażenie:

- deska pod licznik 3- fazowy,
- listwa zaciskowa N (4 otwory do 16mm²)
- **REGULOWANY KOŁNIERZ**



RW-3

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	285	590	190	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	255	560	185	115

Wypozażenie:

- deska pod licznik 3- fazowy,
- euroszyina TH-35
- miejsce na 12 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm²)
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika
- **REGULOWANY KOŁNIERZ**



RW-25-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	370	590	190	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	340	560	185	115

Wypozażenie:

- deska pod licznik 3- fazowy; 3 euroszyiny TH-35
- miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
- miejsce na 11+5+5=21 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika,
- listwy zaciskowe N,PE (zacisk główny 16 otworów do 16mm²)
- **REGULOWANY KOŁNIERZ**



RW-38

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	440	590	190	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	410	560	185	115

Wypozażenie:

- deska pod licznik 3- fazowy;
- 3 euroszyiny TH-35
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika,
- miejsce na 20+9=38 zabezpieczenia typu S z osłoną nieplombowaną
- listwy zaciskowe N,PE (zacisk główny 16 otworów do 16mm²)
- **REGULOWANY KOŁNIERZ**



RW-2L-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	440	590	190	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	410	560	185	115

Wypozażenie:

- 2 deski pod liczniki 3- fazowe,
- euroszyina TH-35
- miejsce na 2x4=8 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną,
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników,
- miejsce na 10 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną
- listwa zaciskowa N, PE (2x9 otworów do 16mm²)
- **REGULOWANY KOŁNIERZ**



RW-2L-P-27

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	440	590	190	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	410	560	185	115

Wypożaenie:

- deska pod licznik 3- fazowy;
- deska pod licznik 1- fazowy
- 2 euroszy TH-35
- miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników
- miejsce na 14+9=23 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny 16 otworów do 16mm²)
- REGULOWANY KOŁNIERZ**

RW-S-3L-18

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	540	425	170	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	510	395	165	115

Wypożaenie:

- 3 deski pod liczniki 1- fazowe
- euroszy TH-35
- miejsca na 3x6=18 zabezpieczeń typu S z osłonami do plombowania
- listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm²)
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników

* głębokość E - licznik elektroniczny



RW-1-P-16

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	195	560	160	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	225	590	165	115

Wypożaenie:

- deska pod licznik 1-fazowy,
- euroszy TH-35,
- miejsce na 1 zabezpieczenie typu S z osłoną plombowaną,
- miejsce na 7+8 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
- listwa zaciskowa N, PE (2x9 otworów do 16mm²),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika,
- REGULOWANY KOŁNIERZ**

RW-S-3L-24

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	640	590	190	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	610	560	185	115

Wypożaenie:

- 3 deski pod liczniki 3- fazowe
- euroszy TH-35
- miejsca na 3x8=24 zabezpieczeń typu S z osłonami do plombowania
- listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm²)
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników

* głębokość E - licznik elektroniczny

Rozdzielnice podtynkowe RP

MAGAZYNOWE

Dane techniczne:
Uni 500 V, Inc 63 A, IP-30

Wszystkie typy dostępne w wersjach z zatraskiem lub zamkiem patentowym



RP-6-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica (z kołnierzem)	180	245	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	150	215	115

Wypożaenie:

- euroszy TH-35
- miejsce na 6 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm²),
- drzwiczki pełne zamykane na zatrask lub zamek patentowy,
- REGULOWANY KOŁNIERZ**

RP-20

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica (z kołnierzem)	440	260	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	410	230	115

Wypożaenie:

- euroszy TH-35
- miejsce na 20 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm² 16 otworów do 16 mm²),
- drzwiczki zamykane na zatrask lub zamek patentowy, pełne,
- REGULOWANY KOŁNIERZ**

RP-36

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica (z kołnierzem)	285	510	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	255	480	115

Wypożaenie:

- 3 euroszy TH-35
- miejsce na 3x12= 36 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm² 16 otworów do 16 mm²),
- drzwiczki zamykane na zatrask lub zamek patentowy, pełne,
- REGULOWANY KOŁNIERZ**



RP-12-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica (z kołnierzem)	285	245	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	255	215	115

Wypożaenie:

- euroszy TH-35
- miejsce na 12 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm²),
- drzwiczki zamykane na zatrask lub zamek patentowy, pełne lub z okienkiem,
- REGULOWANY KOŁNIERZ**

RP-24

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica (z kołnierzem)	285	380	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	255	350	115

Wypożaenie:

- 2 euroszy TH-35
- miejsce na 2x12= 24 zabezpieczenia typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm² 16 otworów do 16 mm²),
- drzwiczki zamykane na zatrask lub zamek patentowy, pełne lub z okienkami,
- REGULOWANY KOŁNIERZ**

RP-48

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica (z kołnierzem)	370	590	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	340	560	115

Wypożaenie:

- 3 euroszy TH-35
- miejsce na 3x16= 48 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm² 16 otworów do 16 mm²),
- drzwiczki zamykane na zatrask lub zamek patentowy, pełne,
- REGULOWANY KOŁNIERZ**



RP-60

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica (z kołnierzem)	440	590	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	410	560	115

Wypozażenie:

- 3 euroszyny TH-35
- miejsce na 3x20=60 zabezpieczenia typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm², 16 otworów do 16 mm²),
- drzwiczki zamykane na zatrzask lub zamek patentowy, pełne

RP-100

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica (z kołnierzem)	440	910	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	410	880	115

Wypozażenie:

- 5 euroszyn TH-35
- miejsce na 5x20= 100 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (2x zacisk główny do 32mm², 16 otworów do 16 mm²),
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- **REGULOWANY KOŁNIERZ**



RP-80

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica (z kołnierzem)	440	750	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	410	720	115

Wypozażenie:

- 4 euroszyny TH-35
- miejsce na 4x20= 80 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (2x zacisk główny do 32mm², 16 otworów do 16 mm²),
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy

RP-120

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica (z kołnierzem)	440	1070	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	410	1040	115

Wypozażenie:

- 6 euroszyn TH-35
- miejsce na 6x20= 120 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (2x zacisk główny do 32mm², 16 otworów do 16 mm²),
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy
- **REGULOWANY KOŁNIERZ**

Rozdzielnice natynkowe RN

MAGAZYNOWE

Dane techniczne:

Uni 500 V, Inc 63 A, IP-30



RN-6-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	150	215	115

Wypozażenie:

- euroszyňa TH-35
- miejsce na 6 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm²),
- drzwiczki zamykane na zatrzask lub zamek patentowy, pełne lub z okienkiem

RN-20

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	410	230	185

Wypozażenie:

- euroszyňa TH-35
- miejsce na 20 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm², 16 otworów do 16 mm²),
- drzwiczki pełne zamykane na zatrzask lub zamek patentowy

RN-36

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	480	115

Wypozażenie:

- 3 euroszyny TH-35
- miejsce na 3x12= 36 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm², 16 otworów do 16 mm²),
- drzwiczki pełne zamykane na zatrzask lub zamek patentowy



RN-12-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	215	115

Wypozażenie:

- euroszyňa TH-35
- miejsce na 12 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm²),
- drzwiczki zamykane na zatrzask lub zamek patentowy, pełne lub z okienkiem

RN-24

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	350	115

Wypozażenie:

- 2 euroszyny TH-35
- miejsce na 2x12= 24 zabezpieczenia typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm², 16 otworów do 16 mm²),
- drzwiczki zamykane na zatrzask lub zamek patentowy, pełne lub z okienkiem

RN-36 BIS

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	560	185

Wypozażenie:

- 3 euroszyny TH-35
- miejsce na 3x12= 36 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm², 16 otworów do 16 mm²),
- drzwiczki pełne zamykane na zatrzask lub zamek patentowy



RN-48

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	345	560	115

Wypożenie:

- 3 euroszy TH-35
- miejsce na 3x16= 48 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm², 16 otworów do 16 mm²),
- drzwiczki pełne zamykane na zatrzask lub zamek patentowy,

RN-60

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	410	560	115

Wypożenie:

- 3 euroszy TH-35
- miejsce na 3x20= 60 zabezpieczenia typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm², 16 otworów do 16 mm²),
- drzwiczki pełne zamykane na zatrzask lub zamek patentowy

RN-80

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	410	720	185

Wypożenie:

- 4 euroszy TH-35
- miejsce na 4x20= 80 zabezpieczenia typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (2x zacisk główny do 35mm², 16 otworów do 16 mm²)
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy



RN-48 BIS

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	345	560	185

Wypożenie:

- 3 euroszy TH-35
- miejsce na 3x16= 48 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm², 16 otworów do 16 mm²),
- drzwiczki pełne zamykane na zatrzask lub zamek patentowy

RN-60 BIS

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	410	560	185

Wypożenie:

- 3 euroszy TH-35
- miejsce na 3x20= 60 zabezpieczenia typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm², 16 otworów do 16 mm²),
- drzwiczki pełne zamykane na zatrzask lub zamek patentowy

RN-100

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	410	880	185

Wypożenie:

- 5 euroszy TH-35
- miejsce na 5x20= 100 zabezpieczenia typu S
- listwy zaciskowe N, PE (2x zacisk główny do 35mm², 16 otworów do 16 mm²)
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy

RN-120

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	410	1040	185

Wypożenie:

- 6 euroszy TH-35
- miejsce na 6x20= 120 zabezpieczenia typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (2x zacisk główny do 35mm², 16 otworów do 16 mm²)
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy

Rozdzielnice z płytą montażową **MAGAZYNOWE**

Obudowy z tylną ścianką przeznaczone do montażu automatyki i urządzeń sterujących wewnątrz budynków



RN-1 Płyta

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	255	165

Wypożenie:

- płyta montażowa
- drzwiczki pełne zamykane na zamek
- dławiki uniwersalne na przewód zasilający
- listwa zaciskowa N (4 otwory do 16mm²)



RN-4 Płyta

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	340	560	185

Wypożenie:

- płyta montażowa
- drzwiczki pełne zamykane na zamek
- dławiki uniwersalne na przewód zasilający
- listwa zaciskowa N (4 otwory do 16mm²)



RN-2 Płyta

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	350	165

Wyposażenie

- płyta montażowa
- drzwiczki pełne zamykane na zamek
- dławiki uniwersalne na przewód zasilający
- listwa zaciskowa N (4 otwory do 16mm²)

RN-3 Płyta

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	345	295	165

Wyposażenie

- płyta montażowa
- drzwiczki pełne zamykane na zamek
- dławiki uniwersalne na przewód zasilający
- listwa zaciskowa N (4 otwory do 16mm²)



RN-5 Płyta

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	410	560	185

Wyposażenie

- płyta montażowa
- drzwiczki pełne zamykane na zamek
- dławiki uniwersalne na przewód zasilający
- listwa zaciskowa N (4 otwory do 16mm²)

Multimedialne rozdzielnice podtynkowe MRP

MAGAZYNOWE

Multimedialne rozdzielnice natynkowe MRN

MAGAZYNOWE



MRP-1

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	350	100

Wyposażenie

- gniazdo 250V 2P+Z
- płyta montażowa preferowana
- patch panel 6 miejsc na gniazda KEYSTONE, 2 miejsca na gniazda telewizyjne
- listwa zaciskowa PE (4 otworów do 16mm²)
- drzwiczki pełne zamykane na zatrzask lub zamek patentowy

MRP-2

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	480	100

Wyposażenie

- gniazdo 250V 2P+Z
- płyta montażowa preferowana
- patch panel 6 miejsc na gniazda KEYSTONE, 2 miejsca na gniazda telewizyjne
- listwa zaciskowa PE (4 otworów do 16mm²)
- drzwiczki pełne zamykane na zatrzask lub zamek patentowy

MRP-24

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	510	350	115

Wyposażenie

- płyta montażowa perforowana
- 2 euroszy TH-35
- miejsce na 2x12= 24 zabezpieczenia typu S
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm² + 20 otworów do 16 mm²)
- drzwiczki zamykane na zatrzask lub zamek patentowy, pełne



MRN-1

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	350	100

Wyposażenie

- gniazdo 250V 2P+Z
- płyta montażowa preferowana
- patch panel 6 miejsc na gniazda KEYSTONE, 2 miejsca na gniazda telewizyjne
- listwa zaciskowa PE (4 otworów do 16mm²)
- drzwiczki pełne zamykane na zatrzask lub zamek patentowy

MRN-2

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	480	100

Wyposażenie

- gniazdo 250V 2P+Z
- płyta montażowa preferowana
- patch panel 6 miejsc na gniazda KEYSTONE, 2 miejsca na gniazda telewizyjne
- listwa zaciskowa PE (4 otworów do 16mm²)
- drzwiczki pełne zamykane na zatrzask lub zamek patentowy

MRN-24

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	510	315	115

Wyposażenie

- płyta montażowa perforowana
- 2 euroszy TH-35
- miejsce na 2x12= 24 zabezpieczenia typu S
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm² + 20 otworów do 16 mm²)
- drzwiczki zamykane na zatrzask lub zamek patentowy, pełne

Drzwiczki rewizyjne

MAGAZYNOWE



Produkujemy następujące wymiary drzwiczek (szerokość x wysokość):

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| • 15 X 15 | • 30 X 30 | • 40 X 40 |
| • 15 X 20 | • 30 X 35 | • 40 X 45 |
| • 20 X 20 | • 35 X 35 | • 45 X 45 |
| • 20 X 25 | • 35 X 40 | • 40 X 60 |
| • 25 X 25 | • 30 X 40 | • 50 X 50 |
| • 25 X 30 | | • 50 X 60 |
| | | • 60 X 60 |

Wszystkie wymiary są wymiarami w świetle drzwi. Produkujemy także drzwiczki z blachy ocynkowanej.

Rozdzielnice z odprowadzaniem nadmiernego ciepła



UNI SYSTEM 550-550-250 G

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	550	550	250

Zamek patentowy kod 1333

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wposażenie:

- płyta montażowa
- filtrkratki 115 mm x 115 mm
- przepust kablowy na przewody
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy

Układ grawitacyjny

(filtrkratka)



UNI SYSTEM 550-550-250 W

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	550	550	250

Zamek patentowy kod 1333

Dane techniczne:

- Uni 500V
- Inc 63A
- IP-30
- Lakierowana kolor szary RAL 7035
- Blacha stalowa 1,2-1,5mm

Wposażenie:

- płyta montażowa
- system z wentylatorem 15m³/h + kratka wyrzutowa
- przepust kablowy na przewody
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy

Układ wentylatorowy

(Wentylator zamontowany na filtrkratkę z termostatem)




Produkujemy następujące rodzaje listew:

Płaskownik mosiężny 9 x 6,5 mm; otwory Ø 4,5 mm


1. Listwa 4 otwory bez izolatora
2. Listwa 4 otwory z jednym izolatorem
3. Listwa 7 otworów bez izolatora (**Zdj. 1**)
4. Listwa 7 otworów z jednym izolatorem
5. Listwa 9 otworów bez izolatora
6. Listwa 9 otworów z jednym izolatorem
7. Listwa 9 otworów z dwoma izolatorami (**Zdj. 2**)
8. Listwa 16 otworów + 2 zaciski do 35 mm² bez izolatorów (**Zdj. 3**)
9. Listwa 16 otworów + 2 zaciski do 35 mm² z dwoma izolatorami
10. Listwa 42 otwory + 2 zaciski do 35 mm² (rozmieszczone po jednym na każdym końcu listwy) (**Zdj. 4**)




zdj. 1

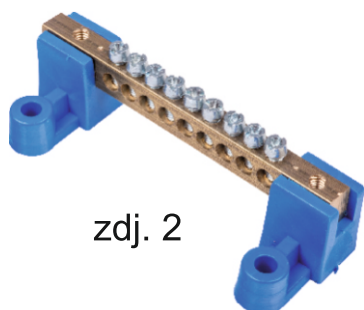

zdj. 2

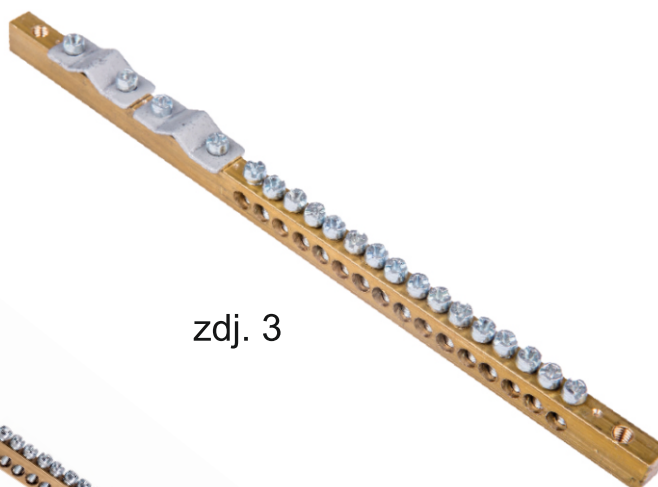


zdj. 3

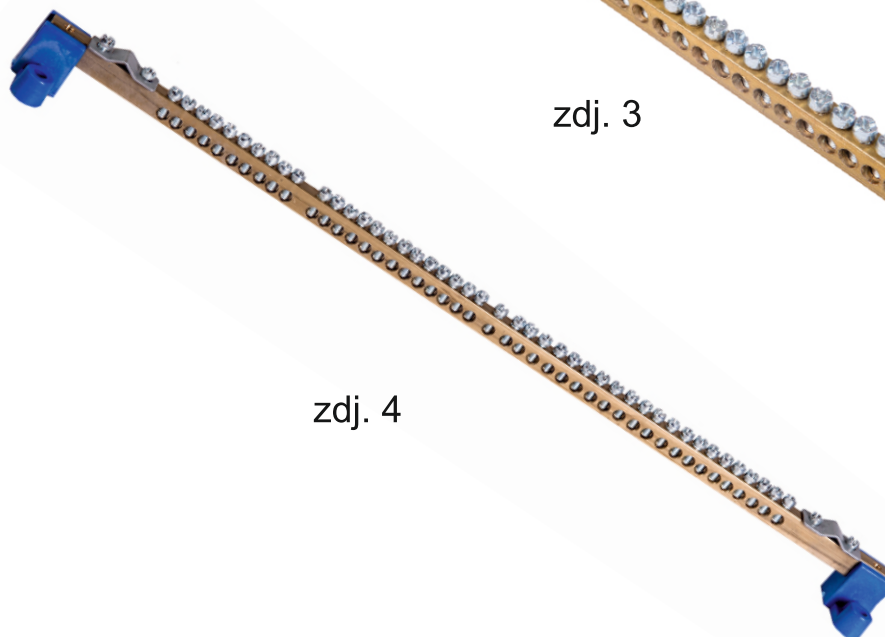

zdj. 4

Nowy sposób mocowania listew zaciskowych





www.karwasz.com.pl

Karwasz Sp. z o.o.

51-210 Wrocław
ul. Irkucka 21
tel./fax 71 326 91 11
e-mail: zamowienia@karwasz.com.pl
e-mail: oferta@karwasz.com.pl

Oddział

86-120 Serock k/Bydgoszczy
ul. Kolejowa 4
tel./ fax 52 382 95 75
e-mail: serock@karwasz.com.pl